


# Elektrische Vorkheftrucks

7FBMF en 7FBMF-S

# 1.6 tot 5.0 ton

Series

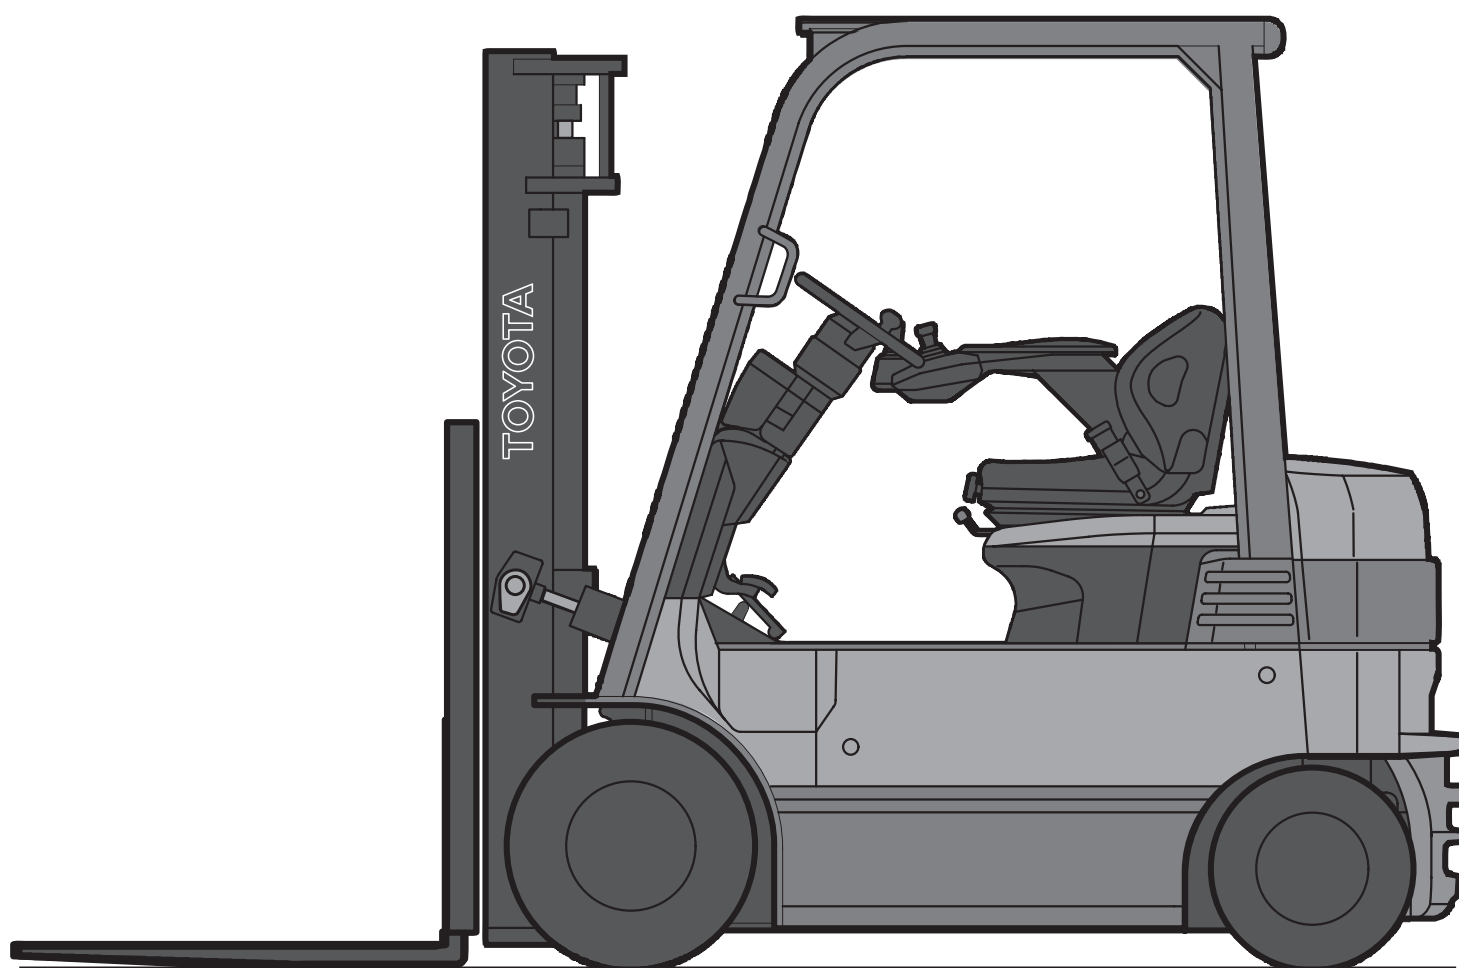

# 1,600 - 1,800 kg

## SPECIFICATIES

Kenmerken	1.1	Fabrikant			TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Type			7FBMF16	7FBMF18
	1.3	Aandrijving			elektro	elektro
	1.4	Besturing			zittend	zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	1600	1800
	1.6	Bij lastzwaartepunt	c	mm	500	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	410	410
	1.9	Wielbasis	y	mm	1420	1420
	Gewicht	2.1	Eigen gewicht <sup>1)</sup>		kg	3500
2.2		Asbelasting met last voor/achter		kg	4460/650	4770/670
2.3		Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1840/1680	1820/1830
Wielen en banden	3.1	Banden: Lucht (P), Volrubber (SE), Cushion (C)			SE	SE
	3.2	Bandenmaat voor			21x8-9	21x8-9
	3.3	Bandenmaat achter			5.00-8	5.00-8
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte voor	b <sub>10</sub>	mm	920	920
	3.7	Spoorbreedte achter	b <sub>11</sub>	mm	895	895
	Afmetingen	4.1	Neiging mast/vorkenbord voorover/achterover	$\alpha/\beta$	graden	7/9
4.2		Bouwhoogte, mast ingeschoven	h <sub>1</sub>	mm	2120	2120
4.3		Vrije heffing	h <sub>2</sub>	mm	150	150
4.4		Hefhoogte	h <sub>3</sub>	mm	3300	3300
4.5		Hoogte, mast in hoogste stand	h <sub>4</sub>	mm	4520	4520
4.7		Hoogte beschermdak (cabine)	h <sub>6</sub>	mm	2195	2195
4.8		Zithoogte	h <sub>7</sub>	mm	1115	1115
4.12		Hoogte trekpen	h <sub>10</sub>	mm	355	355
4.19		Totale lengte	l <sub>1</sub>	mm	2965	2965
4.20		Lengte incl. vorkrug	l <sub>2</sub>	mm	2165	2165
4.21		Totale breedte	b <sub>1</sub>	mm	1135	1135
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40/80/800	40/80/800
4.23		Vorkenbord DIN 15173, klasse/type A, B			II	II
4.24		Breedte vorkenbord	b <sub>3</sub>	mm	920	920
4.31		Bodemvrijheid belast, onderkant mast	m <sub>1</sub>	mm	90	90
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m <sub>2</sub>	mm	90	90
4.33		Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars*	A <sub>st</sub>	mm	3480	3480
4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs*	A <sub>st</sub>	mm	3680	3680	
4.35	Draaistraal	W <sub>a</sub>	mm	1870	1870	
4.36	Binnenstraal	b <sub>13</sub>	mm	572.5	572.5	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/u	16/17	15.5/17
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last		m/s	0.52/0.78	0.48/0.78
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.50/0.50	0.50/0.50
	5.5	Trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	9700/9600	9600/9500
	5.6	Maximale trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	12100/11800	12100/11800
	5.7	Klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	22/30	21/28
	5.8	Maximaal klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	25/30	23/28
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last		s	4.6/4.1	4.7/4.1
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulisch	hydraulisch
	Motor	6.1	Rijmotorvermogen KB 60 min		kW	13.3
6.2		Pompmotorvermogen bij 15% ID		kW	13.5	13.5
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			43536	43536
6.4		Batterijspanning/batterijcapaciteit		V/Amp	80/400	80/400
6.5		Batterijgewicht <sup>3)</sup>		kg	1210	1210
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWu/u		
Andere	8.1	Aandrijving			transistor omvormer	transistor omvormer
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	165	165
	8.3	Olie voor aanbouwapparatuur		l/min	44	44
	8.4	Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder		dB(A)	69	69
	8.5	Aanhangerkoppeling, soort/DIN type				

\* gangpadbreedte gecalculeerd volgens VDI 2198


<sup>1)</sup> Met h<sub>3</sub> = 3300 mm en batterijgewicht = 1210 kg

<sup>2)</sup> Berekende waarden

<sup>3)</sup> Volgens DIN 43536; minimaal benodigd batterijgewicht volgens Toyota = 1220 kg

# 7FBMF16, 7FBMF18

## MAATSCHETSEN

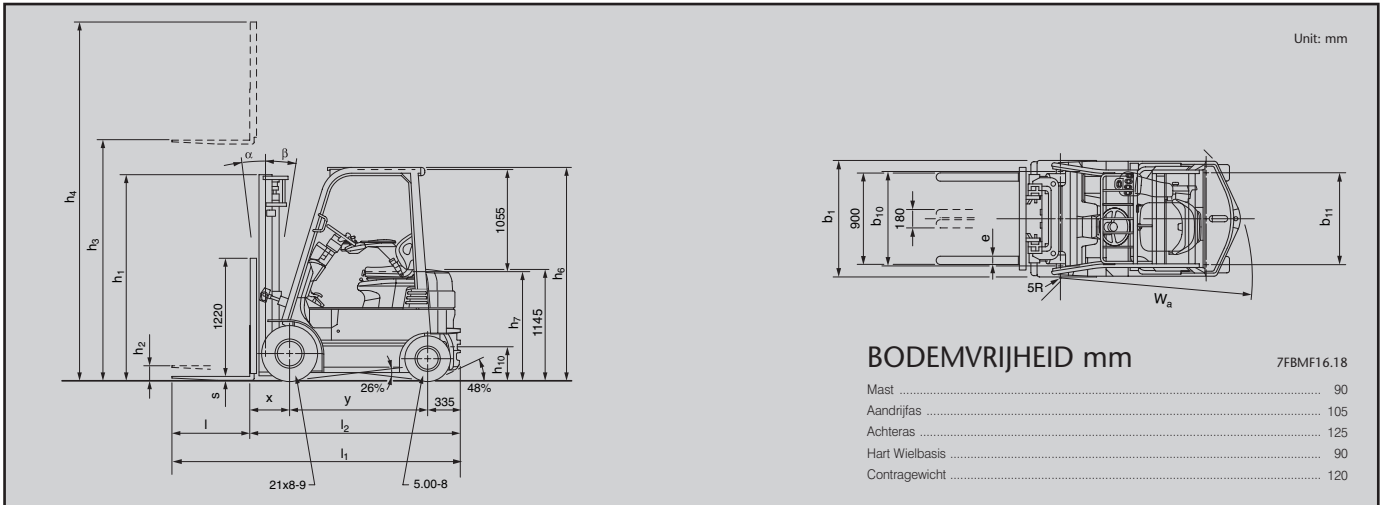

### BODEMVRIJHEID mm

7FBMF16.18

Mast .....	90
Aandrijfas .....	105
Achteras .....	125
Hart Wielbasis .....	90
Contragewicht .....	120

## SPECIALE SPOORBREEDTE

Model	7FBMF16.18		
	Standaard band		Extra grote band
Voorband Standaard/Verbreed Spoor	Standaard	Verbreed	Standaard
Maat Voorband	21x8-9	21x8-9	6.50-10
Totale Breedte	mm 1135	1170	1110
Spoorbreedte, voor	mm 920	975	945

## MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Model	Mast Type	Maximum Hef Hoogte h <sub>3</sub>	Totale Hoogte		Vrije Heffing		Enkele Wielen (STD Spoor)			Enkele Wielen (Verbreed Spoor)		
			*Ingeschoven	Uitgeschoven	Zonder Lastrek	Met standaard Lastrek	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm
			h <sub>1</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>2</sub>	VOORW.	ACHTERW.	ZWP	VOORW.	ACHTERW.	ZWP
mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg	
7FBMF 16	V	3000	1970	3600	150	150	7	9 <5>	1600	7	9 <5>	1600
		3300	2120	3900	150	150	7	9 <5>	1600	7	9 <5>	1600
		3500	2220	4100	150	150	7	9 <5>	1600	7	9 <5>	1600
		3700	2380	4300	150	150	7	9 <5>	1600	7	9 <5>	1600
		4000	2570	4600	150	150	7	9 <5>	1600	7	9 <5>	1600
		4500	2820	5100	150	150	7	5	1600	7	5	1600
	5000	3070	5600	150	150	7	5	1600	7	5	1600	
	FV	3000	1970	3550	1410 [1135]	780	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
		3300	2120	3850	1560 [1285]	910	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
		3500	2220	4050	1660 [1385]	1010	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
		3700	2380	4250	1820 [1545]	1170	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
		4000	2570	4550	2010 [1735]	1360	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
		5000	3070	5600	2010 [1735]	1360	7	9 <(5)>	1600	7	9 <(5)>	1600
	FSV	3700	1770	4225	1235 [1165]	560	7	5	1600	7	5	1600
		4000	1870	4525	1335 [1265]	660	7	5	1600	7	5	1600
		4300	1970	4825	1435 [1365]	760	7	5	1600	7	5	1600
		4700	2120	5225	1585 [1515]	910	7	5	1600	7	5	1600
		5000	2220	5525	1685 [1615]	1010	7	5	1590	7	5	1590
5500		2380	6025	1845 [1775]	1170	7	5	1530	7	5	1530	
6000	2570	6525	2035 [1965]	1360	7	5	1360	7	5	1470		
7FBMF 18	V	3000	1970	3600	150	150	7	9 <5>	1800	7	9 <5>	1800
		3300	2120	3900	150	150	7	9 <5>	1800	7	9 <5>	1800
		3500	2220	4100	150	150	7	9 <5>	1800	7	9 <5>	1800
		3700	2380	4300	150	150	7	9 <5>	1800	7	9 <5>	1800
		4000	2570	4600	150	150	7	9 <5>	1800	7	9 <5>	1800
		4500	2820	5100	150	150	7	5	1800	7	5	1800
	5000	3070	5600	150	150	7	5	1780	7	5	1800	
	FV	3000	1970	3550	1410 [1135]	780	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
		3300	2120	3850	1560 [1285]	910	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
		3500	2220	4050	1660 [1385]	1010	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
		3700	2380	4250	1820 [1545]	1170	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
		4000	2570	4550	2010 [1735]	1360	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
		5000	3070	5600	2010 [1735]	1360	7	9 <(5)>	1800	7	9 <(5)>	1800
	FSV	3700	1770	4225	1235 [1165]	560	7	5	1800	7	5	1800
		4000	1870	4525	1335 [1265]	660	7	5	1800	7	5	1800
		4300	1970	4825	1435 [1365]	760	7	5	1800	7	5	1800
		4700	2120	5225	1585 [1515]	910	7	5	1780	7	5	1780
		5000	2220	5525	1685 [1615]	1010	7	5	1750	7	5	1740
5500		2380	6025	1845 [1775]	1170	7	5	1650	7	5	1670	
6000	2570	6525	2035 [1965]	1360	7	5	1340	7	5	1600		

NOOT: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm. h<sub>4</sub> met standaard lastrek is + 620 (V), + 670 (FV), + 695 mm (FSV)

\*met optionele bandenmaat 6.50-10-12PR(I), plus 20 mm.

Gegevens tussen "[ ]" indien "A4 hydrauliegroep" is gekozen.

Gegevens tussen "( )" indien "A410, A430, A450" is gekozen.

Gegevens tussen "< >" indien een kabine is gekozen.

Het hefvermogen in deze tabel is de waarde met volrubberbanden.

# 2,000 - 2,500 kg

## SPECIFICATIES

				TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	
				7FBMF20	7FBMF20-S	7FBMF25	7FBMF25-S	
Kenmerken	1.1	Fabrikant						
	1.2	Type						
	1.3	Aandrijving		elektro	elektro	elektro	elektro	
	1.4	Besturing		zittend	zittend	zittend	zittend	
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	2000	2000	2500	2500
	1.6	Bij lastzwaartepunt	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	430	430	430	430
	1.9	Wielbasis	y	mm	1580	1580	1580	1580
	Gewicht	2.1	Eigen gewicht <sup>1)</sup>		kg	4018	4018	4358
2.2		Asbelasting met last voor/achter		kg	5330/770	5330/770	6110/830	6110/830
2.3		Asbelasting zonder last voor/achter		kg	2150/1950	2150/1950	2140/2300	2140/2300
Wielen en banden	3.1	Banden: Lucht (P), Volrubber (SE), Cushion (C)		SE	SE	SE	SE	
	3.2	Bandenmaat voor		21x8-9	23x9-10	23x9-10	23x9-10	
	3.3	Bandenmaat achter		5.00-8	5.00-8	18x7-8	18x7-8	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	
	3.6	Spoorbreedte voor	b <sub>10</sub>	mm	970	970	970	970
	3.7	Spoorbreedte achter	b <sub>11</sub>	mm	895	895	940	940
	Afmetingen	4.1	Neiging mast/vorkenbord voorover/achterover		α/β graden	7/9	7/9	6/10
4.2		Bouwhoogte, mast ingeschoven		h <sub>1</sub> mm	2120	2145	2145	2145
4.3		Vrije heffing		h <sub>2</sub> mm	125	125	125	125
4.4		Hefhoogte		h <sub>3</sub> mm	3300	3300	3300	3300
4.5		Hoogte, mast in hoogste stand		h <sub>4</sub> mm	4520	4520	4520	4520
4.7		Hoogte beschermdak (cabine)		h <sub>6</sub> mm	2195	2215	2215	2215
4.8		Zithoogte		h <sub>7</sub> mm	1115	1115	1130	1130
4.12		Hoogte trekpen		h <sub>10</sub> mm	355	355	355	355
4.19		Totale lengte		l <sub>1</sub> mm	3355	3355	3365	3365
4.20		Lengte incl. vorkrug		l <sub>2</sub> mm	2355	2355	2365	2365
4.21		Totale breedte		b <sub>1</sub> mm	1170	1170	1170	1170
4.22		Vorkafmetingen		s/e/l mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000
4.23		Vorkenbord DIN 15173, klasse/type A, B			II	II	II	II
4.24		Breedte vorkenbord		b <sub>3</sub> mm	1020	1020	1020	1020
4.31		Bodemvrijheid belast, onderkant mast		m <sub>1</sub> mm	90	115	115	115
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis		m <sub>2</sub> mm	90	110	110	110
4.33		Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars*		A <sub>st</sub> mm	3650	3650	3660	3660
4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs*		A <sub>st</sub> mm	3850	3850	3860	3860	
4.35	Draaistraal		W <sub>a</sub> mm	2020	2020	2030	2030	
4.36	Binnenstraal		b <sub>13</sub> mm	600	600	600	600	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/u	15/16	20/21	16/17	20/21
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last		m/s	0.48/0.63	0.48/0.63	0.46/0.63	0.46/0.63
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
	5.5	Trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	11800/11500	6140/6220	10200/10200	5970/6150
	5.6	Maximale trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	16400/15900	13800/13500	14400/14200	13600/13500
	5.7	Klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	28/31	17/25	21/28	14/23
	5.8	Maximaal klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	29/31	24/31	22/28	21/28
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last		s	4.6/4.0		4.6/4.0	
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulic	hydraulic	hydraulic	hydraulic
	Motor	6.1	Rijmotorvermogen KB 60 min		kW	17.1	17.1	17.1
6.2		Pompmotorvermogen bij 15% ID		kW	18.6	18.6	18.6	18.6
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			43536	43536	43536	43536
6.4		Batterijspanning/batterijcapaciteit		V/Amp	80/500	80/500	80/500	80/500
6.5		Batterijgewicht <sup>3)</sup>		kg	1458	1458	1458	1458
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWu/u				
Andere	8.1	Aandrijving		transistor omvormer	transistor omvormer	transistor omvormer	transistor omvormer	
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	185	185	185	185
	8.3	Olie voor aanbouwapparatuur		l/min	43	43	43	43
	8.4	Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder		dB(A)	69	69	69	69
	8.5	Aanhangerkoppeling, soort/DIN type						

\*gangpadbreedte gecalculeerd volgens VDI 2198


<sup>1)</sup> Met h<sub>3</sub> = 3300 mm en batterijgewicht = 1458 kg

<sup>2)</sup> Berekende waarden

<sup>3)</sup> Volgens DIN 43536; minimaal benodigd batterijgewicht volgens Toyota = 1530 kg

# 7FBMF20, 7FBMF25

## MAATSCHETSEN

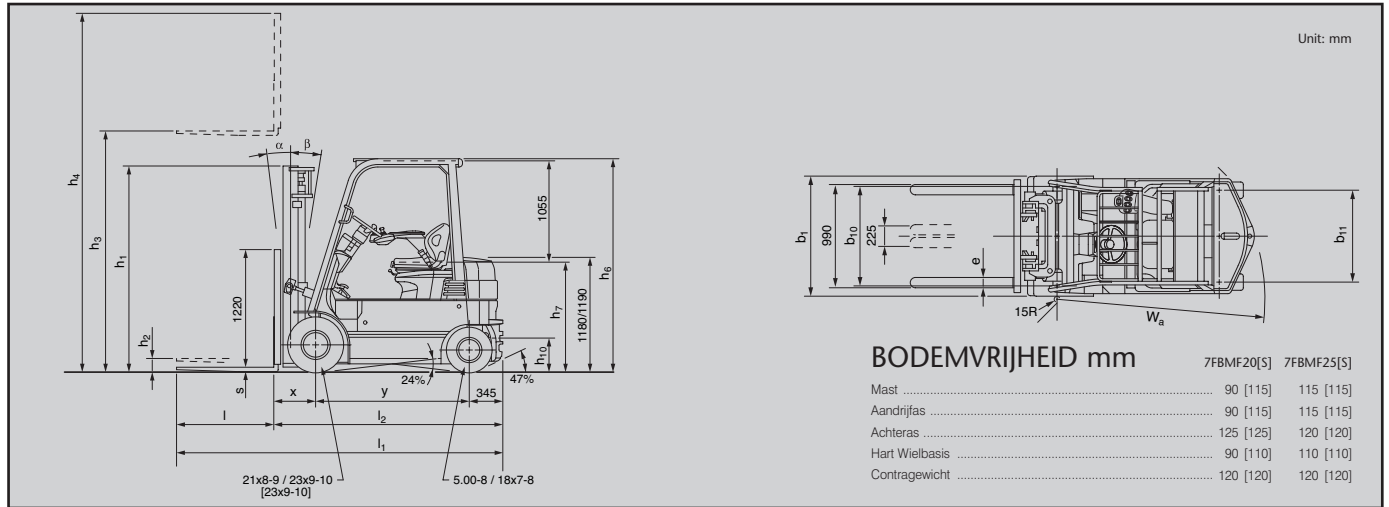

## SPECIALE SPOORBREEDTE

Model	7FBMF20				7FBMF25		
	Standaard band		Extra grote band		Standaard	Verbreed	
Type band	Standaard	Verbreed	Standaard	Verbreed			Standaard
Voorband	Standaard/Verbreed spoor	Standaard	Verbreed	Standaard	Verbreed	Standaard	Verbreed
Maat voorband		21x8-9	21x8-9	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10
Totale breedte	mm	1170	1300	1175	1300	1170	1300
Spoorbreedte, voor	mm	970	1100	975	1100	970	1100

## MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Model	Mast Type	Maximum Hef Hoogte h <sub>3</sub>	Totale Hoogte		Vrije Heffing		Enkele Wielen (STD Spoor)			Enkele Wielen (Verbreed Spoor)			
			*Ingeschoven	Uitgeschoven	Zonder Lastrek	Met standaard Lastrek	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm	
			h <sub>1</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>2</sub>	VOORW.	ACHTERW.	ZWP	VOORW.	ACHTERW.	ZWP	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
7FBMF 20	V	3000	1970	3655	125	125	7	9 <5>	2000	7	9 <5>	2000	
		3300	2120	3955	125	125	7	9 <5>	2000	7	9 <5>	2000	
		3500	2220	4155	125	125	7	9 <5>	2000	7	9 <5>	2000	
		3700	2380	4355	125	125	7	9 <5>	2000	7	9 <5>	2000	
		4000	2570	4655	125	125	7	9 <5>	2000	7	9 <5>	2000	
		4500	2820	5155	125	125	7	5	2000	7	5	2000	
	5000	3070	5655	125	125	7	5	2000	7	5	2000		
	FV	3000	1970	3595	1365 [1140]	780	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
		3300	2120	3895	1515 [1290]	910	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
		3500	2220	4095	1615 [1390]	1010	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
		3700	2380	4295	1775 [1550]	1170	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
		4000	2570	4595	1965 [1740]	1360	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
		5000	3070	5655	1965 [1740]	1360	7	9 <(5)>	2000	7	9 <(5)>	2000	
	FSV	3700	1770	4335	1125	560	7	5	2000	7	5	2000	
		4000	1870	4635	1225	660	7	5	2000	7	5	2000	
		4300	1970	4935	1325	760	7	5	2000	7	5	2000	
		4700	2120	5335	1475	910	7	5	2000	7	5	2000	
		5000	2220	5635	1575	1010	7	5	1980	7	5	1980	
5500		2380	6135	1735	1170	7	5	1910	7	5	1910		
6000	2570	6635	1925	1360	7	5	1710	7	5	1840			
7FBMF 25	V	3000	1995	3655	125	125	6	10 <6>	2500	6	10 <6>	2500	
		3300	2145	3955	125	125	6	10 <6>	2500	6	10 <6>	2500	
		3500	2245	4155	125	125	6	10 <6>	2500	6	10 <6>	2500	
		3700	2405	4355	125	125	6	10 <6>	2500	6	10 <6>	2500	
		4000	2595	4655	125	125	6	10 <6>	2500	6	10 <6>	2500	
		4500	2845	5155	125	125	6	6	2500	6	6	2500	
	5000	3095	5655	125	125	6	6	2460	6	6	2460		
	FV	3000	1995	3595	1390 [1135]	785	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
		3300	2145	3895	1540 [1285]	935	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
		3500	2245	4095	1640 [1385]	1035	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
		3700	2405	4295	1800 [1545]	1195	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
		4000	2595	4595	1990 [1735]	1385	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
		5000	3095	5655	1990 [1735]	1385	6	10 <(6)>	2500	6	10 <(6)>	2500	
	FSV	3700	1795	4335	1150	585	6	6	2500	6	6	2500	
		4000	1895	4635	1250	685	6	6	2500	6	6	2500	
		4300	1995	4935	1350	785	6	6	2480	6	6	2500	
		4700	2145	5335	1500	935	6	6	2420	6	6	2450	
		5000	2245	5635	1600	1035	6	6	2380	6	6	2400	
5500		2405	6135	1760	1195	6	6	2060	6	6	2300		
6000	2595	6635	1950	1385	6	6	1660	6	6	2200			

NOOT: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm. h<sub>4</sub> met standaard lastrek is + 565 (V), + 625 (FV), + 585 mm (FSV)  
 \*voor 7FBMF20: met optionele bandenmaat 23x9-10PR(I), plus 25 mm.  
 Gegevens tussen "[ ]" indien "A4 hydrauliegroep" is gekozen.  
 Gegevens tussen "( )" indien "A410, A430, A450" is gekozen.  
 Gegevens tussen "< >" indien een kabine is gekozen.  
 Het hefvermogen in deze tabel is de waarde met volrubberbanden.

# 3,000 - 3,500 kg

## SPECIFICATIES

Kenmerken	1.1	Fabrikant			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Type			7FBMF30	7FBMF30-S	7FBMF35
	1.3	Aandrijving			elektro	elektro	elektro
	1.4	Besturing			zittend	zittend	zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	3000	3000	3500
	1.6	Bij lastzwaartepunt	c	mm	500	500	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	460	460	495
	1.9	Wielbasis	y	mm	1725	1725	1725
	Gewicht	2.1	Eigen gewicht <sup>1)</sup>		kg	5001	5001
2.2		Asbelasting met last voor/achter		kg	7200/870	7200/870	8130/1090
2.3		Asbelasting zonder last voor/achter		kg	2530/2540	2530/2540	2620/3100
Wielen en banden	3.1	Banden: Lucht (P), Volrubber (SE), Cushion (C)			SE	SE	SE
	3.2	Bandenmaat voor			23x10-12	23x10-12	23x10-12
	3.3	Bandenmaat achter			18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte voor	b <sub>10</sub>	mm	970	970	970
	3.7	Spoorbreedte achter	b <sub>11</sub>	mm	940	940	940
	Afmetingen	4.1	Neiging mast/vorkenbord voorover/achterover	$\alpha/\beta$	graden	6/10	6/10
4.2		Bouwhoogte, mast ingeschoven	h <sub>1</sub>	mm	2130	2130	2300
4.3		Vrije heffing	h <sub>2</sub>	mm	135	135	135
4.4		Hefhoogte	h <sub>3</sub>	mm	3300	3300	3300
4.5		Hoogte, mast in hoogste stand	h <sub>4</sub>	mm	4520	4520	4520
4.7		Hoogte beschermdak (cabine)	h <sub>6</sub>	mm	2215	2215	2215
4.8		Zithoogte	h <sub>7</sub>	mm	1130	1130	1130
4.12		Hoogte trekpen	h <sub>10</sub>	mm	355	355	355
4.19		Totale lengte	l <sub>1</sub>	mm	3540	3540	3630
4.20		Lengte incl. vorkrug	l <sub>2</sub>	mm	2540	2540	2630
4.21		Totale breedte	b <sub>1</sub>	mm	1220	1220	1220
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l	mm	45/100/1000	45/100/1000	45/125/1000
4.23		Vorkenbord DIN 15173, klasse/type A, B			III	III	III
4.24		Breedte vorkenbord	b <sub>3</sub>	mm	1070	1070	1070
4.31		Bodemvrijheid belast, onderkant mast	m <sub>1</sub>	mm	100	100	150
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m <sub>2</sub>	mm	110	110	110
4.33		Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars*	A <sub>st</sub>	mm	3820	3820	3910
4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs*	A <sub>st</sub>	mm	4020	4020	4110	
4.35	Draaistraal	W <sub>a</sub>	mm	2160	2160	2215	
4.36	Binnenstraal	b <sub>13</sub>	mm	680	680	680	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/u	15/16	20/21	14/16
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last		m/s	0.44/0.55	0.44/0.55	0.37/0.47
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.50/0.45	0.50/0.45	0.50/0.45
	5.5	Trekkraft met/zonder last <sup>2)</sup>		N	9900/10200	5720/6150	9600/10100
	5.6	Maximale trekkraft met/zonder last <sup>2)</sup>		N	14100/14100	13300/13400	13600/14000
	5.7	Klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	18/29	12/20	15/25
	5.8	Maximaal klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	18/29	17/28	15/26
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last		s	4.8/4.2		5.0/4.4
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	Motor	6.1	Rijmotorvermogen KB 60 min		kW	17.1	17.1
6.2		Pompmotorvermogen bij 15% ID		kW	18.6	18.6	18.6
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			43536	43536	43536
6.4		Batterijspanning/batterijcapaciteit		V/Amp	80/600	80/600	80/600
6.5		Batterijgewicht <sup>3)</sup>		kg	1721	1721	1721
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWu/u			
Andere	8.1	Aandrijving			transistor omvormer	transistor omvormer	transistor omvormer
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	185	185	185
	8.3	Olie voor aanbouwapparatuur		l/min	43	43	43
	8.4	Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder		dB(A)	71	71	71
	8.5	Aanhangerkoppeling, soort/DIN type					

\* gangpadbreedte gecalculeerd volgens VDI 2198


<sup>1)</sup> Met h<sub>3</sub> = 3300 mm en batterijgewicht = 1721 kg

<sup>2)</sup> Berekende waarden

<sup>3)</sup> Volgens DIN 43536; minimaal benodigd batterijgewicht volgens Toyota = 1780 kg

# 7FBMF30, 7FBMF35

## MAATSCHETSEN

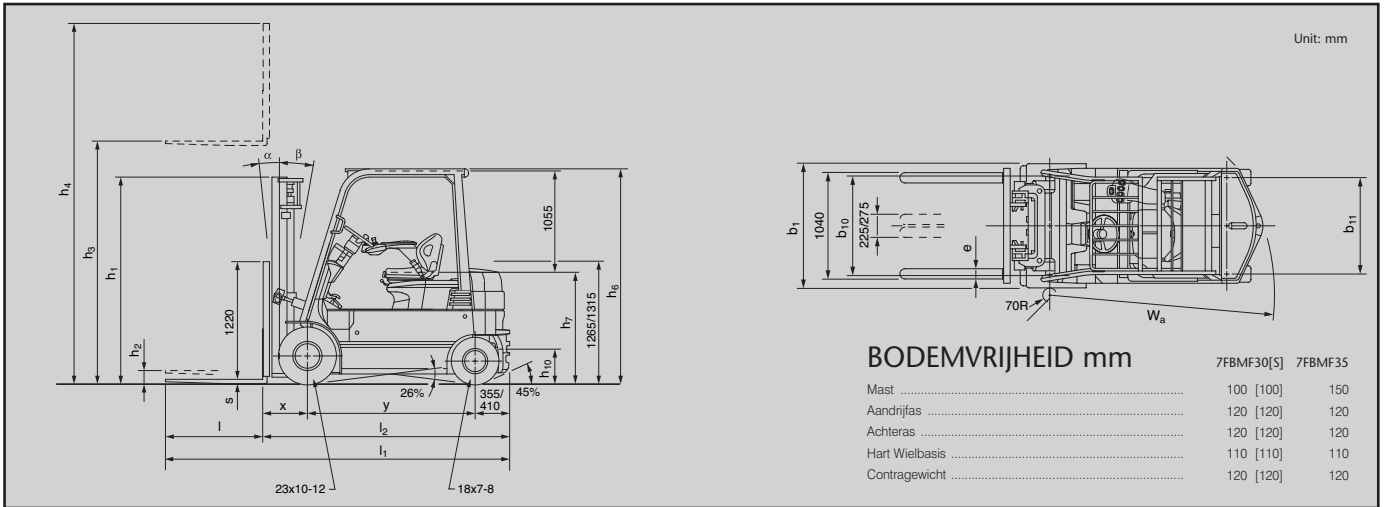

## SPECIALE SPOORBREEDTE

Model	7FBMF30.35	
Bandentype	Standaard band	
Voorband	Standaard	Verbreed
Maat Voorband	23x10-12	23x10-12
Totale Breedte	mm 1220	1320
Spoorbreedte, voor	mm 970	1070

## MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Model	Mast Type	Maximum Hef Hoogte $h_3$	Totale Hoogte		Vrije Heffing		Enkele Wielen (STD Spoorbreedte)			Enkele Wielen (Verbreed Spoor)		
			Ingeschoven $h_1$	Uitgeschoven Zonder Lastrek $h_4$	Zonder Lastrek $h_2$	Met standaard Lastrek $h_2$	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm ZWP	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm ZWP
							VOORW. graden	ACHTERW. graden		VOORW. graden	ACHTERW. graden	
7FBMF 30	V	3000	1980	3675	135	135	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3300	2130	3975	135	135	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3500	2230	4175	135	135	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3700	2390	4375	135	135	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		4000	2580	4675	135	135	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		4500	2830	5175	135	135	6	6	3000	6	6	3000
	FV	5000	3080	5675	135	135	6	6	2960	6	6	2960
		3000	1980	3570	1410 [1095]	765	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3300	2130	3870	1560 [1245]	915	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3500	2230	4070	1660 [1345]	1015	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		3700	2390	4270	1820 [1505]	1175	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
		4000	2580	4570	2010 [1695]	1365	6	10 <6>	3000	6	10 <6>	3000
FSV	3700	1880	4270	1300 [1095]	685	6	6	3000	6	6	3000	
	4000	1980	4570	1400 [1195]	765	6	6	3000	6	6	3000	
	4300	2130	4870	1550 [1345]	915	6	6	3000	6	6	3000	
	4700	2230	5270	1650 [1445]	1015	6	6	2930	6	6	2930	
	5000	2390	5570	1810 [1605]	1175	6	6	2880	6	6	2880	
	5500	2580	6070	2000 [1795]	1365	6	6	2670	6	6	2780	
7FBMF 35	V	6000	2830	6570	2250 [2045]	1615	6	6	2160	6	6	2630
		3000	2120	3865	135	135	6	10 <6>	3500	6	10 <6>	3500
		3300	2300	4165	145	145	6	10 <6>	3500	6	10 <6>	3500
		3500	2400	4365	135	135	6	10 <6>	3500	6	10 <6>	3500
		3700	2500	4565	135	135	6	10 <6>	3500	6	10 <6>	3500
		4000	2750	4865	135	135	6	10 <6>	3500	6	10 <6>	3500
	FSV	4500	3000	5365	135	135	6	6	3500	6	6	3500
		5000	3250	5865	135	135	6	6	3310	6	6	3500
		3700	2030	4425	1300	815	6	6	3500	6	6	3500
		4000	2180	4725	1450	965	6	6	3500	6	6	3500
		4300	2235	5025	1510	1020	6	6	3500	6	6	3500
		4700	2440	5425	1715	1225	6	6	3500	6	6	3500
FSV	5000	2630	5725	1905	1415	6	6	3440	6	6	3500	
	5500	2880	6225	2155	1665	6	6	3320	6	6	3400	
	6000	3130	6725	2405	1915	6	6	2790	6	6	3220	

NOOT: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.  $h_4$  met standaard lastrek is + 545/355 mm (7FBMF30/35 V), + 650 mm (FV), + 650/495 mm (7FBMF30/35 FSV)  
 Gegevens tussen "[ ]" indien "A4 hydrauliekgroep" is gekozen.  
 Gegevens tussen "< >" indien een kabine is gekozen.  
 Het hefvermogen in deze tabel is de waarde met volrubberbanden

# 4,000 - 4,500 kg

## SPECIFICATIES

Kenmerken	1.1	Fabrikant			TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Type			7FBMF40	7FBMF45
	1.3	Aandrijving			elektro	elektro
	1.4	Besturing			zittend	zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	4000	4500
	1.6	Bij lastzwaartepunt	c	mm	500	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	520	520
	1.9	Wielbasis	y	mm	2080	2080
	Gewicht	2.1	Eigen gewicht <sup>1)</sup>		kg	6481
2.2		Asbelasting met last voor/achter		kg	9520/1030	10250/1150
2.3		Asbelasting zonder last voor/achter		kg	3550/3000	3530/3370
Wielen en banden	3.1	Banden: Lucht (P), Volrubber (SE), Cushion (C)			SE	SE
	3.2	Bandenmaat voor			250-15	250-15
	3.3	Bandenmaat achter			7.00-12	7.00-12
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte voor	b <sub>10</sub>	mm	1120	1120
	3.7	Spoorbreedte achter	b <sub>11</sub>	mm	1090	1090
	Afmetingen	4.1	Neiging mast/vorkenbord voorover/achterover	$\alpha/\beta$	graden	7/12
4.2		Bouwhoogte, mast ingeschoven	h <sub>1</sub>	mm	2290	2290
4.3		Vrije heffing	h <sub>2</sub>	mm	110	110
4.4		Hefhoogte	h <sub>3</sub>	mm	3300	3300
4.5		Hoogte, mast in hoogste stand	h <sub>4</sub>	mm	4520	4520
4.7		Hoogte beschermdak (cabine)	h <sub>6</sub>	mm	2310	2310
4.8		Zithoogte	h <sub>7</sub>	mm	1200	1200
4.12		Hoogte trekpen	h <sub>10</sub>	mm	505	505
4.19		Totale lengte	l <sub>1</sub>	mm	4020	4020
4.20		Lengte incl. vorkrug	l <sub>2</sub>	mm	3020	3020
4.21		Totale breedte	b <sub>1</sub>	mm	1345	1345
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l	mm	50/150/1000	50/150/1000
4.23		Vorkenbord DIN 15173, klasse/type A, B			III	III
4.24		Breedte vorkenbord	b <sub>3</sub>	mm	1170	1170
4.31		Bodemvrijheid belast, onderkant mast	m <sub>1</sub>	mm	140	140
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m <sub>2</sub>	mm	150	150
4.33		Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars*	A <sub>st</sub>	mm	4400	4400
4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs*	A <sub>st</sub>	mm	4600	4600	
4.35	Draaistraal	W <sub>a</sub>	mm	2680	2680	
4.36	Binnenstraal	b <sub>13</sub>	mm	882.5	882.5	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/u	14/16	14/16
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last		m/s	0.33/0.51	0.30/0.51
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.50/0.50	0.50/0.50
	5.5	Trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	15200/15300	15100/15300
	5.6	Maximale trekkracht met/zonder last <sup>2)</sup>		N	18900/18900	18900/18800
	5.7	Klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	19/31	17/29
	5.8	Maximaal klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	19/31	17/29
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last		s	5.2/4.6	5.4/4.7
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulisch	hydraulisch
	Motor	6.1	Rijmotorvermogen KB 60 min		kW	16.6
6.2		Pompmotorvermogen bij 15% ID		kW	25.4	25.4
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			43536	43536
6.4		Batterijspanning/batterijcapaciteit		V/Amp	80/700	80/700
6.5		Batterijgewicht <sup>3)</sup>		kg	1971	1971
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWu/u		
Andere	8.1	Aandrijving			transistor omvormer	transistor omvormer
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	185	185
	8.3	Olie voor aanbouwapparatuur		l/min	58	58
	8.4	Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder		dB(A)	73	73
	8.5	Aanhangerkoppeling, soort/DIN type				

\* gangpadbreedte gecalculeerd volgens VDI 2198


<sup>1)</sup> Met h<sub>3</sub> = 3300 mm en batterijgewicht = 1971 kg

<sup>2)</sup> Berekende waarden

<sup>3)</sup> Volgens DIN 43536; minimaal benodigd batterijgewicht volgens Toyota = 2030 kg

# 7FBMF40, 7FBMF45

## MAATSCHETSEN

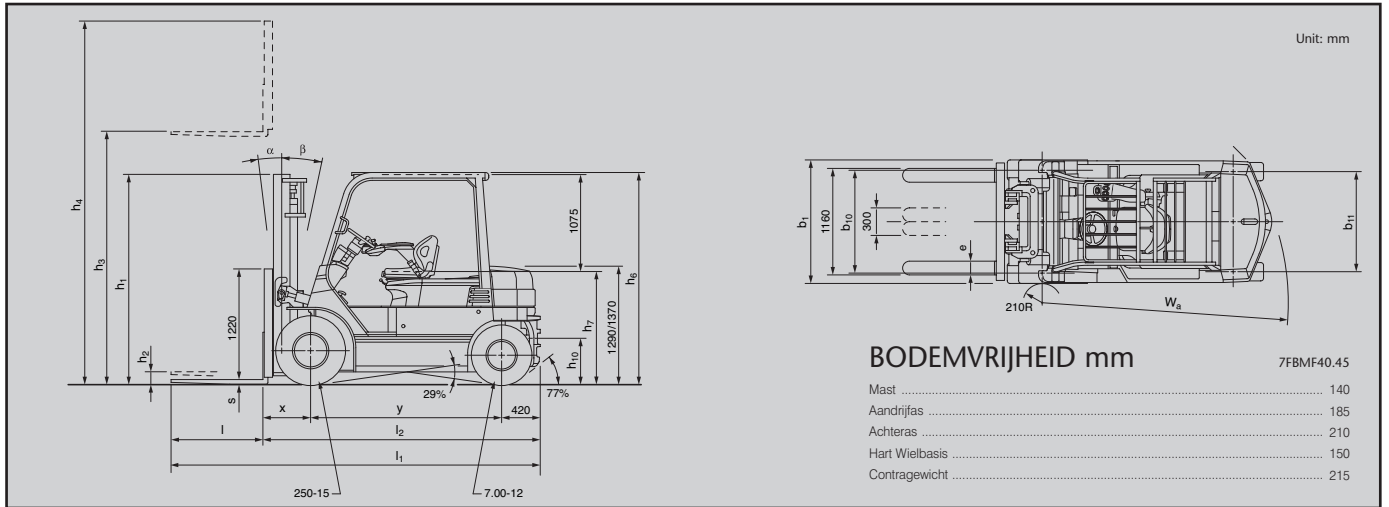

## SPECIALE SPOORBREEDTE

Model	7FBMF40		7FBMF45				
	Alle masten		V & FV Masten	FSV Masten	Alle masten		
Voorband	Standaard	Verbreed Spoor	Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel	
Maat Voorband			250-15	7.00-15	250-15	28x12.5-15	7.00-15
Totale Breedte	mm		1345	1710	1345	1440	1710
Spoorbreedte, voor	mm		1120	1280	1120	1150	1280

## MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Model	Mast Type	Maximum Hef Hoogte $h_3$	Totale Hoogte		Vrije Heffing		Enkele Wielen			Dubbele Wielen		
			Ingeschoven	Uitgeschoven	Zonder Lastrek	Met standaard Lastrek	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm	Neighoek		Hef Capaciteit op 500 mm
			$h_1$	$h_4$	$h_2$	$h_2$	VOORW.	ACHTERW.	ZWP	VOORW.	ACHTERW.	ZWP
7FBMF40	V	3300	2290	4100	110	110	7	12	4000	7	12	4000
		3500	2390	4300	110	110	7	12	4000	7	12	4000
		3700	2490	4500	110	110	7	12	4000	7	12	4000
		4000	2740	4800	110	110	7	12	4000	7	12	4000
		4500	2990	5300	110	110	7	6	4000	7	12	4000
		5000	3240	5800	110	110	7	6	4000	7	12	4000
	FV	3000	2110	3830	1280	890	7	12	4000	7	12	4000
		3300	2290	4130	1460	1070	7	12	4000	7	12	4000
		3500	2390	4330	1560	1170	7	12	4000	7	12	4000
		3700	2490	4530	1660	1270	7	12	4000	7	12	4000
		4000	2740	4830	1910	1520	7	12	4000	7	12	4000
		FSV	3700	1890	4530	1060	670	7	6	4000	7	6
	4000		1990	4830	1160	770	7	6	4000	7	6	4000
	4300		2110	5130	1280	890	7	6	4000	7	6	4000
	4700		2290	5530	1460	1070	7	6	4000	7	6	4000
	5000		2390	5830	1560	1170	7	6	4000	7	6	4000
	5500		2540	6330	1710	1320	7	6	3850	7	6	3850
	7FBMF45	V	3300	2290	4100	110	110	7	12	4500	7	12
3500			2390	4300	110	110	7	12	4500	7	12	4500
3700			2490	4500	110	110	7	12	4500	7	12	4500
4000			2740	4800	110	110	7	12	4500	7	12	4500
4500			2990	5300	110	110	7	6	4500	7	12	4500
5000			3240	5800	110	110	7	6	4500	7	12	4500
FV		3000	2110	3830	1280	890	7	12	4500	7	12	4500
		3300	2290	4130	1460	1070	7	12	4500	7	12	4500
		3500	2390	4330	1560	1170	7	12	4500	7	12	4500
		3700	2490	4530	1660	1270	7	12	4500	7	12	4500
		4000	2740	4830	1910	1520	7	12	4500	7	12	4500
		3700	1890	4530	1060	670	7	6	4500	7	6	4500
FSV		4000	1990	4830	1160	770	7	6	4500	7	6	4500
		4300	2110	5130	1280	890	7	6	4500	7	6	4500
		4700	2290	5530	1460	1070	7	6	4500	7	6	4500
		5000	2390	5830	1560	1170	7	6	4470	7	6	4470
		5500	2540	6330	1710	1320	7	6	4340	7	6	4340
		6000	2740	6830	1910	1520	7	6	4210	7	6	4210

NOOT: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.  $h_4$  met standaard lastrek is + 420 mm (V), + 390 mm (FV), + 390 mm (FSV)  
Het hefvermogen in deze tabel is de waarde met volrubberbanden.

# 5,000 kg

## SPECIFICATIES

Kenmerken	1.1	Fabrikant			TOYOTA
	1.2	Type			7FBMF50
	1.3	Aandrijving			elektro
	1.4	Besturing			zittend
	1.5	Hefvermogen	Q	kg	4990
	1.6	Bij lastzwaartepunt	c	mm	500
	1.8	Lastafstand	x	mm	580
	1.9	Wielbasis	y	mm	2080
	Gewicht	2.1	Eigen gewicht <sup>1)</sup>		kg
2.2		Asbelasting met last voor/achter		kg	11350/1300
2.3		Asbelasting zonder last voor/achter		kg	3770/3880
Wielen en banden	3.1	Banden: Lucht (P), Volrubber (SE), Cushion (C)			SE
	3.2	Bandenmaat voor			28x12.5-15
	3.3	Bandenmaat achter			7.00-12
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x/2
	3.6	Spoorbreedte voor	b <sub>10</sub>	mm	1150
	3.7	Spoorbreedte achter	b <sub>11</sub>	mm	1090
	Afmetingen	4.1	Neiging mast/vorkenbord voorover/achterover	$\alpha/\beta$	graden
4.2		Bouwhoogte, mast ingeschoven	h <sub>1</sub>	mm	2350
4.3		Vrije heffing	h <sub>2</sub>	mm	120
4.4		Hefhoogte	h <sub>3</sub>	mm	3300
4.5		Hoogte, mast in hoogste stand	h <sub>4</sub>	mm	4520
4.7		Hoogte beschermdak (cabine)	h <sub>6</sub>	mm	2310
4.8		Zithoogte	h <sub>7</sub>	mm	1200
4.12		Hoogte trekpen	h <sub>10</sub>	mm	508
4.19		Totale lengte	l <sub>1</sub>	mm	4150
4.20		Lengte incl. vorkrug	l <sub>2</sub>	mm	3150
4.21		Totale breedte	b <sub>1</sub>	mm	1440
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60/150/1000
4.23		Vorkenbord DIN 15173, klasse/type A, B			III
4.24		Breedte vorkenbord	b <sub>3</sub>	mm	1170
4.31		Bodemvrijheid belast, onderkant mast	m <sub>1</sub>	mm	140
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m <sub>2</sub>	mm	150
4.33		Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars*	A <sub>st</sub>	mm	4520
4.34	Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 langs*	A <sub>st</sub>	mm	4720	
4.35	Draaistraal	W <sub>a</sub>	mm	2740	
4.36	Binnenstraal	b <sub>13</sub>	mm	880	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/u	13/15
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last		m/s	0.27/0.41
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.50/0.50
	5.5	Trekkraft met/zonder last <sup>2)</sup>		N	14300/14500
	5.6	Maximale trekkraft met/zonder last <sup>2)</sup>		N	18000/18000
	5.7	Klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	15/25
	5.8	Maximaal klimvermogen met/zonder last <sup>2)</sup>		%	15/25
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last		s	5.5/4.9
	5.10	Bedrijfsrem			hydraulisch
	Motor	6.1	Rijmotorvermogen KB 60 min		kW
6.2		Pompmotorvermogen bij 15% ID		kW	25.4
6.3		Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee			43536
6.4		Batterijspanning/batterijcapaciteit		V/Amp	80/700
6.5		Batterijgewicht <sup>3)</sup>		kg	1971
6.6		Energieverbruik volgens VDI-cyclus		kWu/u	
Andere	8.1	Aandrijving			transistor omvormer
	8.2	Werkdruk voor aanbouwapparatuur		bar	185
	8.3	Olie voor aanbouwapparatuur		l/min	58
	8.4	Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder		dB(A)	73
	8.5	Aanhangerkoppeling, soort/DIN type			


\* gangpadbreedte gecalculeerd volgens VDI 2198

<sup>1)</sup> Met h<sub>3</sub> = 3300 mm en batterijgewicht = 1971 kg

<sup>2)</sup> Berekende waarden

<sup>3)</sup> Volgens DIN 43536; minimaal benodigd batterijgewicht volgens Toyota = 2030 kg

## MAATSCHETSEN

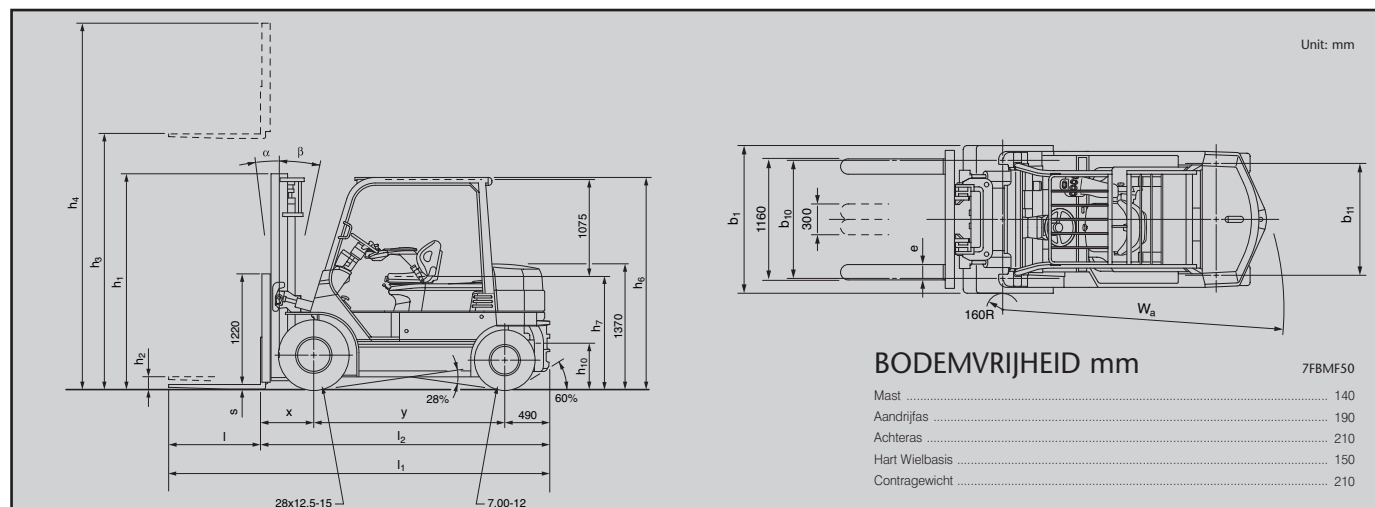

## SPECIALE SPOORBREEDTE

Model	7FBMF50	
Mast	Alle masten	
Voorband	Enkel/Dubbel	Dubbel
Maat Voorband	28x12.5-15	7.00-15
Totale Breedte	mm 1440	1710
Spoorbreedte, voor	mm 1150	1280

## MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Model	Mast Type	Maximum Hef Hoogte $h_3$	Totale Hoogte		Vrije Heffing		Enkele Wielen			Dubbele Wielen		
			Ingeschoven	Uitgeschoven	Zonder Lastrek	Met standaard Lastrek	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm ZWP	Neighoek		Hefvermogen op 500 mm ZWP
			$h_1$	$h_4$	$h_2$	$h_2$	VOORW.	ACHTERW.		VOORW.	ACHTERW.	
			mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
7FBMF 50	V	3300	2350	3965	120	120	7	12	4990	7	12	4990
		3500	2450	4165	120	120	7	12	4990	7	12	4990
		3700	2600	4365	120	120	7	12	4990	7	12	4990
		4000	2800	4665	120	120	7	12	4990	7	12	4990
		4500	3050	5165	120	120	7	6	4990	7	12	4990
		5000	3300	5665	120	120	7	6	4990	7	12	4990
	FSV	3700	2050	4395	1355	845	7	6	4990	7	6	4990
		4000	2120	4695	1425	915	7	6	4990	7	6	4990
		4300	2200	4995	1505	995	7	6	4990	7	6	4990
		4700	2350	5395	1655	1145	7	6	4970	7	6	4970
		5000	2450	5695	1755	1245	7	6	4890	7	6	4900
		5500	2600	6195	1905	1395	7	6	4750	7	6	4750
		6000	2800	6695	2105	1595	7	6	4600	7	6	4600

NOOT: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.  $h_4$  met standaard lastrek is + 555 mm (V), + 525 mm (FSV)  
Het hefvermogen in deze tabel is de waarde met volrubberbanden.

## 7FBMF16.18.20.25.30.35.40.45.50

- Toyota SAS (Systeem van Actieve Stabiliteit)
- Toyota AC<sup>2</sup> Krachtbron
- Toyota OPS (Operator Presence Sensing) systeem
- Toyota OTC (Totale zorg voor de chauffeur):
  - Toyota ORS stoel
  - Aan stoel gemonteerde armsteun met minihendels
  - “Accel Off”
  - D2 pedaal (Optie)
- Doorkijkmast [Hefhoogte 3300 mm]
- Lastbeschermerk [Hoogte 1220 mm]
- Lange vorken [Lengte: 800 mm (7FBMF16.18); 1000 mm (7FBMF20.25.30.35.40.45.50)]
- Breder vorkenbord [Breedte: 920 mm (7FBMF16.18); 1020 mm (7FBMF20.25); 1070 mm (7FBMF30.35); 1170 mm (7FBMF40.45.50)]
- 3<sup>e</sup> Stuurventiel (A400)
- Natte schijfremmen
- Hellingstop
- Volrubberbanden
- Volledig hydraulische stuurbekrachtiging
- Digitaal multifunctioneel display
- Verstelbare stuurkolom met geheugen
- Noodstop hendel

OPMERKING: \*Met dubbele aandrijfwielen wordt de truck af fabriek geleverd zonder Actieve Achterasstabilisator van het SAS-systeem

De gegevens in deze specificatiefolder zijn vastgesteld door middel van onze standaard testomstandigheden. Prestaties kunnen afwijken per specificatie en conditie van de truck alsmede door de bedrijfsomstandigheden. Beschikbaarheid en specificaties zijn regionaal vastgelegd en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met uw Toyota-importeur voor meer details.

Importeur van Toyota vorkheftrucks en magazijntrucks in Nederland:

**TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT NEDERLAND B.V.**

Coenecoop 58 / 2741 PD Waddinxveen  
Telefoon [0182] 30 20 00 / Fax [0182] 30 21 69  
E-mail [info@toyota10.nl](mailto:info@toyota10.nl) / [www.toyota10.nl](http://www.toyota10.nl)



7FBMF/ Brief-ink -2005192/Printed in Belgium/NL